






ESPECIALISTAS EN TÉCNICAS DE PERFORACIÓN

SERVICIO BINARIO DE PERFORACIÓN

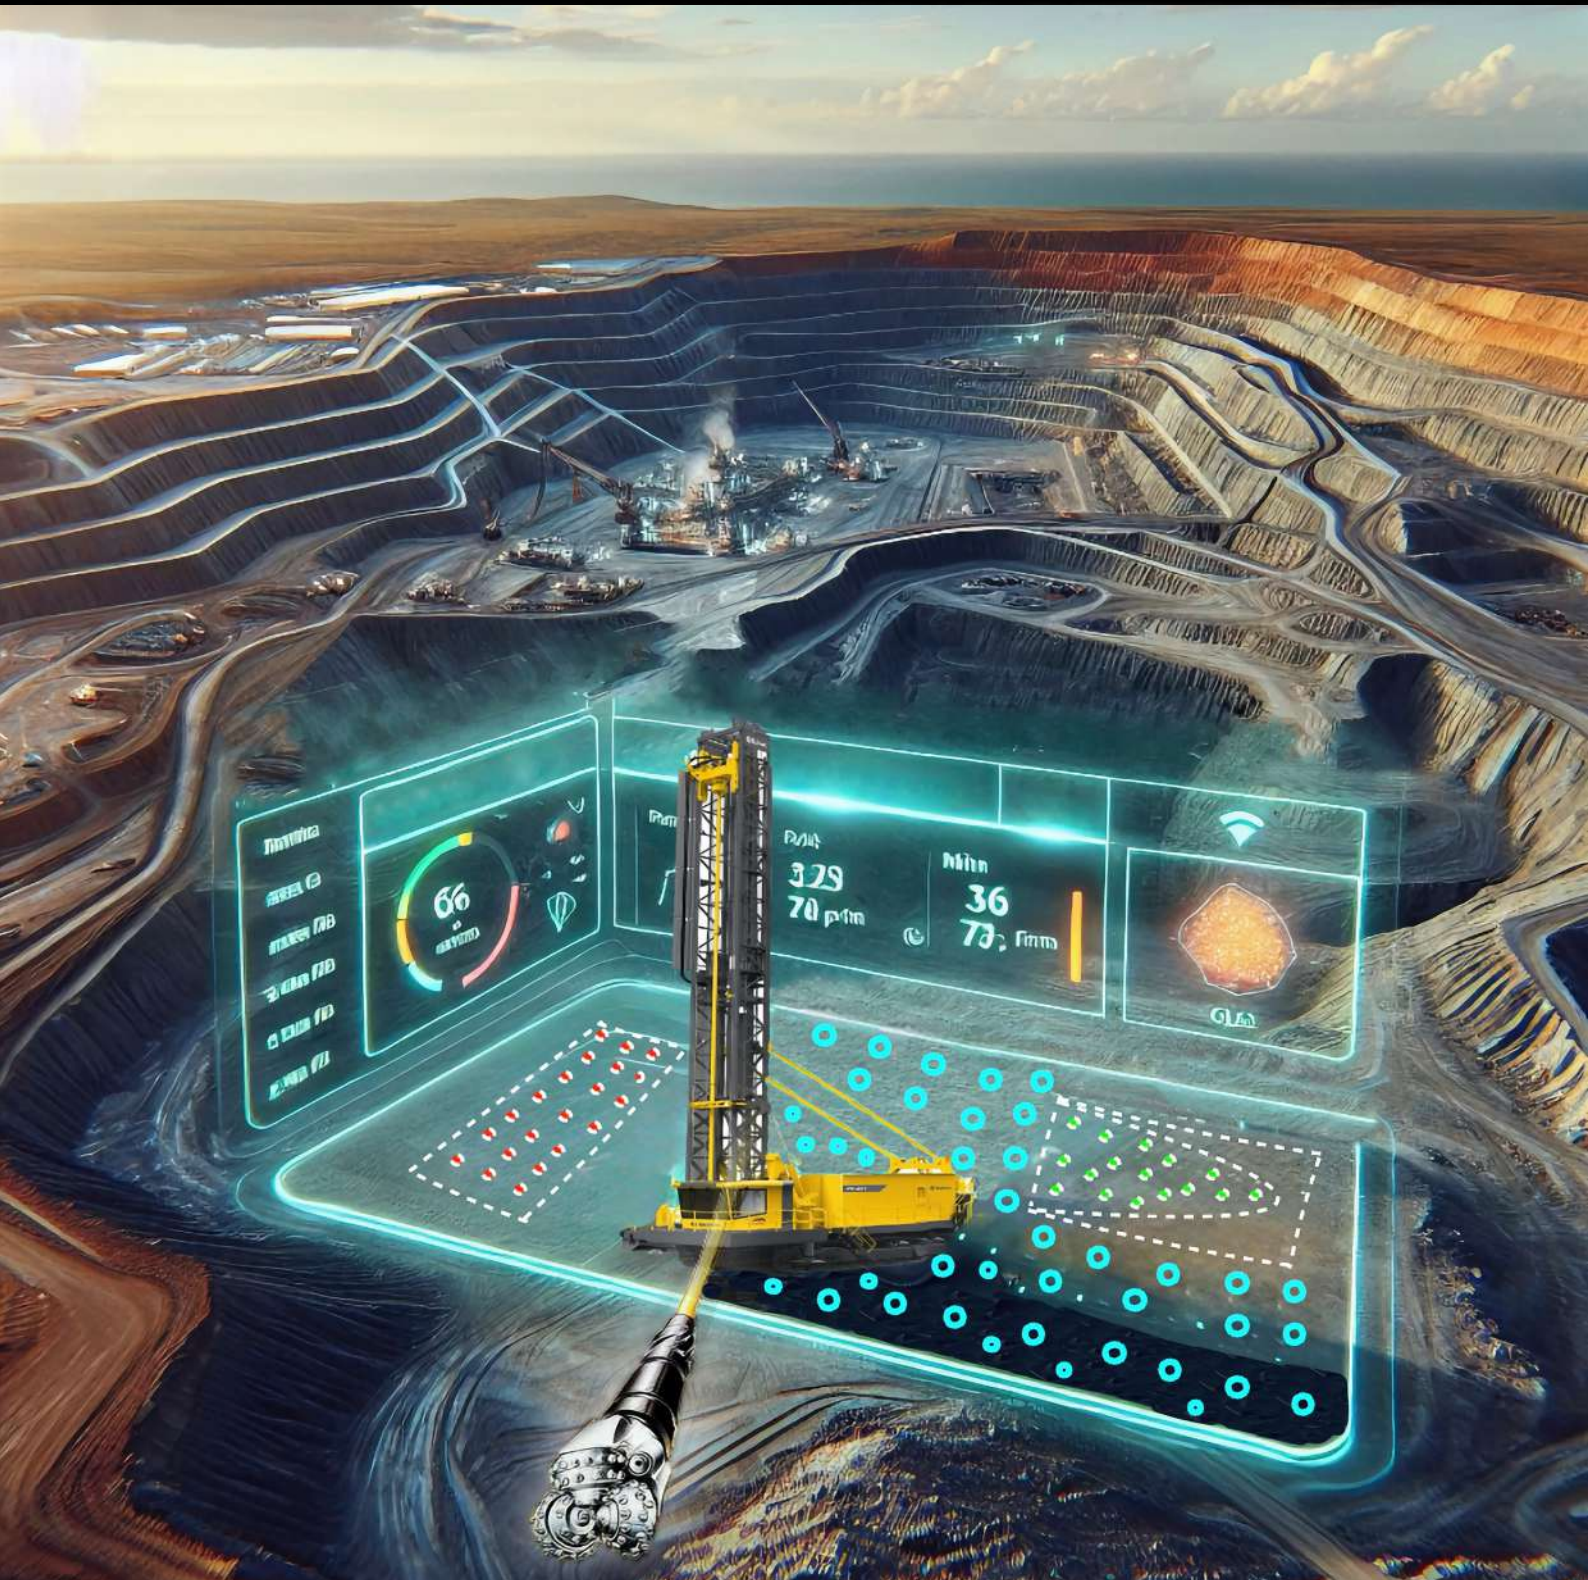


El Servicio de Automatización de perforación de G.O.D. tiene el objetivo de transmitir el uso correcto de los sistemas de control de perforación y mejorar la eficiencia de la perforación autónoma. 1

PARÁMETROS CORRECTOS DE PERFORACIÓN

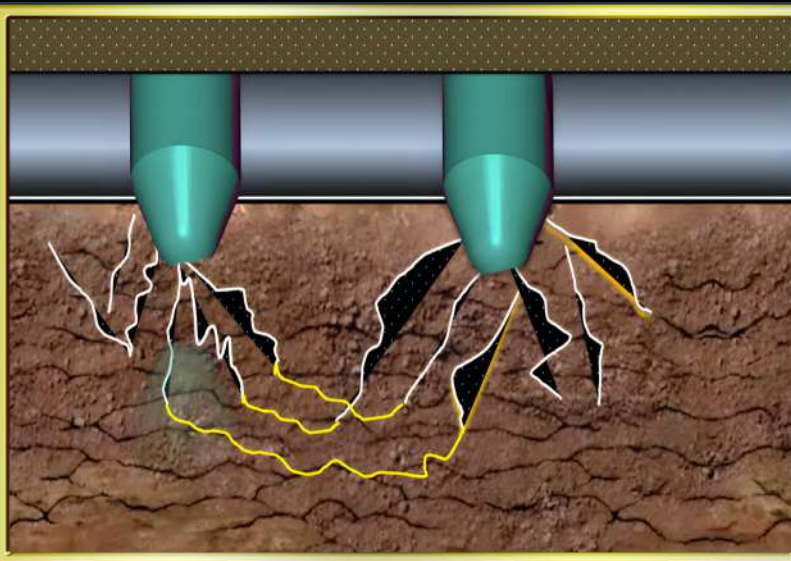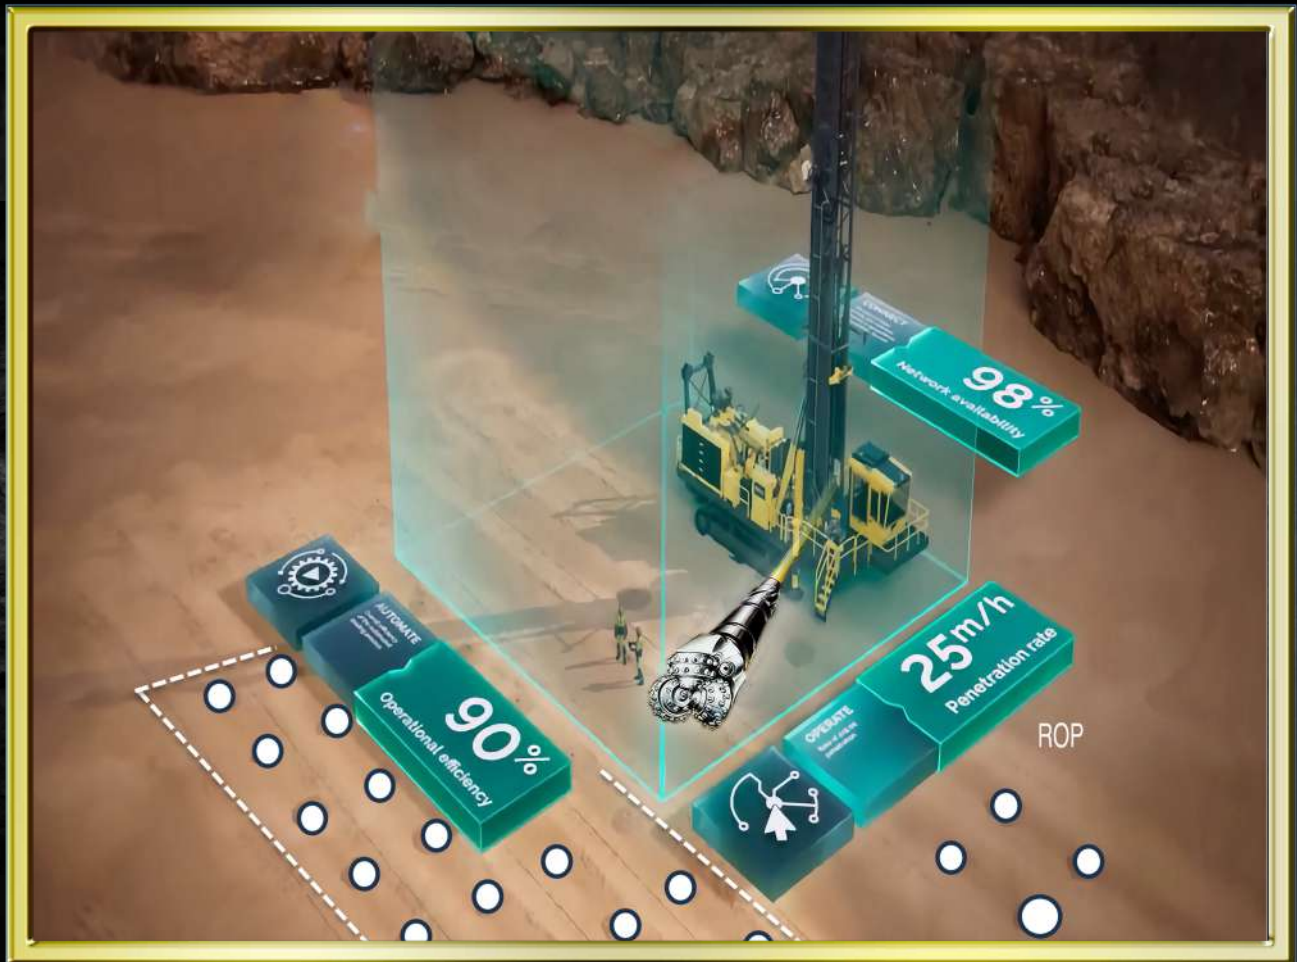


Detallamos de forma dinámica la manera de ir ajustando la barra de agresividad de los parámetros de perforación para obtener una tasa de penetración (ROP) constante durante la perforación.

OPERACIONES AUTÓNOMAS

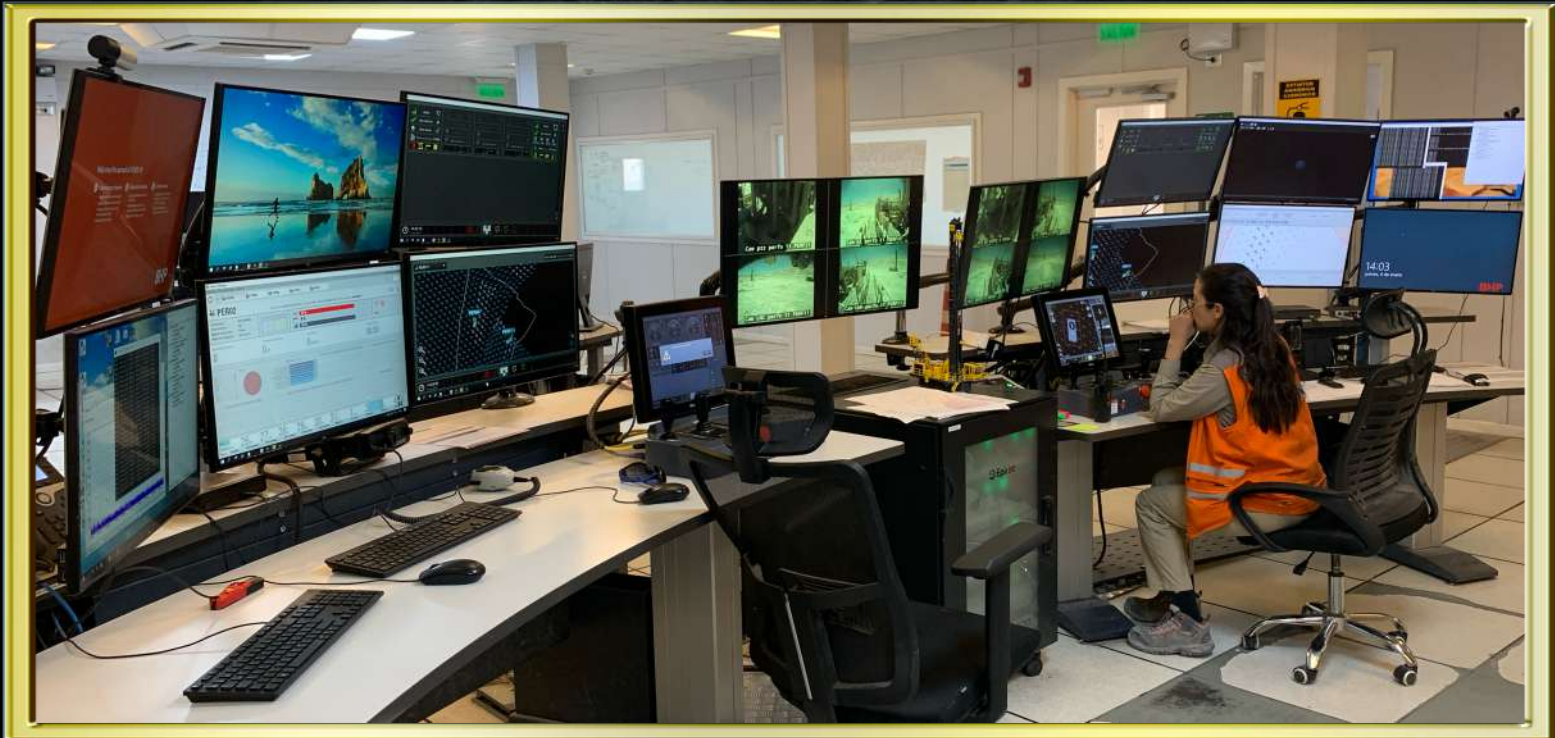


El Servicio de Automatización de perforadoras busca facilitar la experiencia de los usuarios en un ambiente cada vez más tecnológico, en el que es posible operar las perforadoras desde una sala de control a través de los dispositivos OPS.

AJUSTE DE PARÁMETROS OPERACIONALES

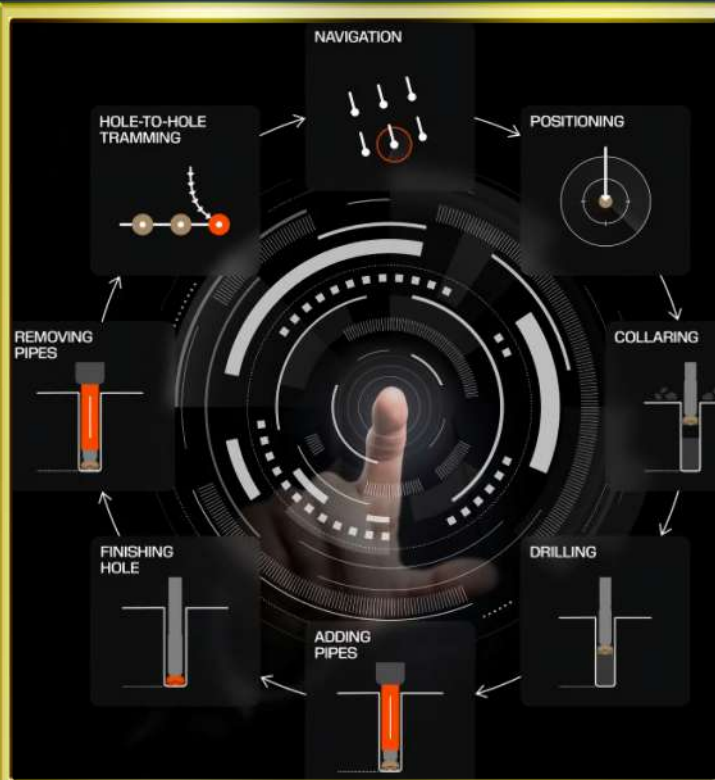

Es un servicio exclusivo para la perforación autónoma y es el más avanzado en su clase, explicamos al usuario la configuración correcta de los sistemas autónomos de perforación.

POSICIONAMIENTO DE LAS PERFORADORAS

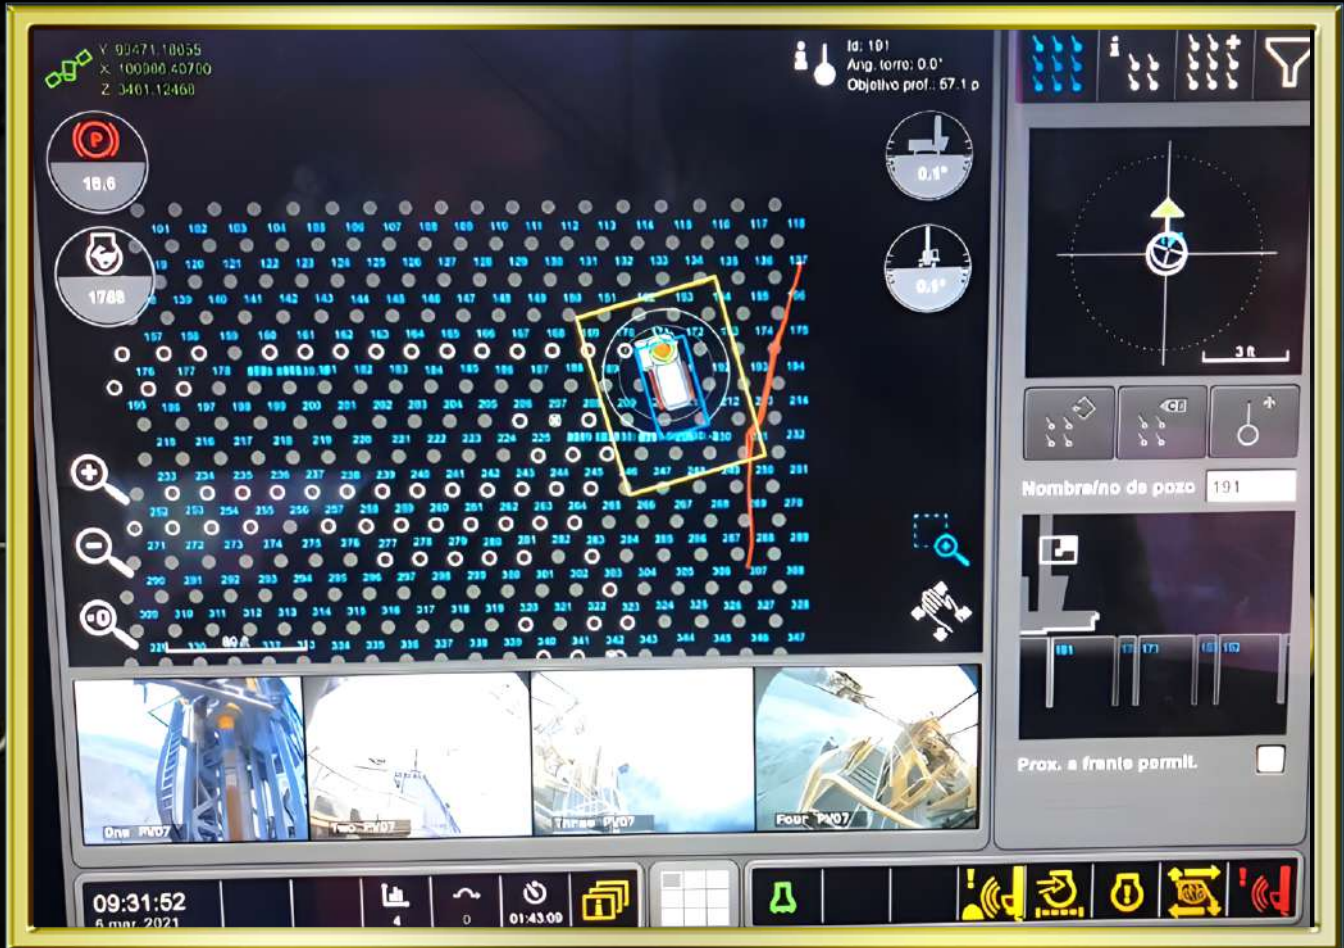

El equipo de G.O.D. refuerza el criterio de los usuarios para comprender el sistema Geofence o Cerco Virtual para reducir los riesgos.


REDUCCIÓN DEL % DE FALLAS MÁS COMUNES



El equipo de G.O.D. explica de forma detallada el proceso de inicio de la perforación, llamado coloquialmente empate, para evitar eventos tales como barras dobladas, producto de la concetricidad de la columna de perforación (bamboleo).

CÓDIGO IADC

AutoDrill 2



Ø 0.000 = 0 0/0"

6 IADC



Min 0

0 / 0

Max 10



Vida del Consumible

Índice de Penetración




Presione el símbolo
Menos para reducir
progresivamente el WOB
permisible y aumentar la vida del
consumible

Presione el símbolo
Más para aumentar
progresivamente el
WOB permisible y
la potencial
velocidad de
penetración

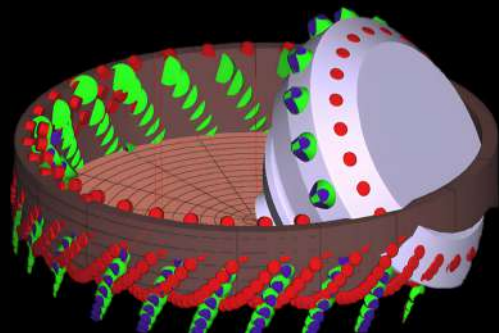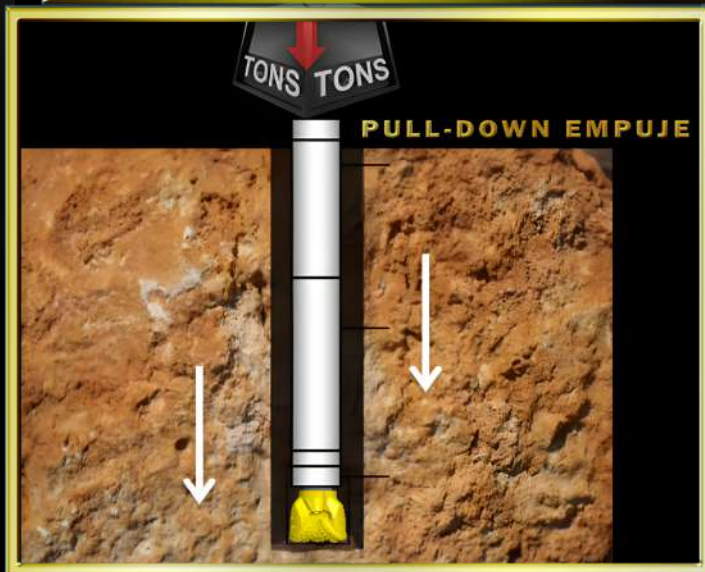

La configuración correcta del IADC nos permite seleccionar la broca correcta para cada tipo de roca, esto juega un roll importante durante la perforación, ya que nos permitirá alcanzar una velocidad de penetración (ROP) eficiente.

VELOCIDAD DE PENETRACIÓN (ROP)

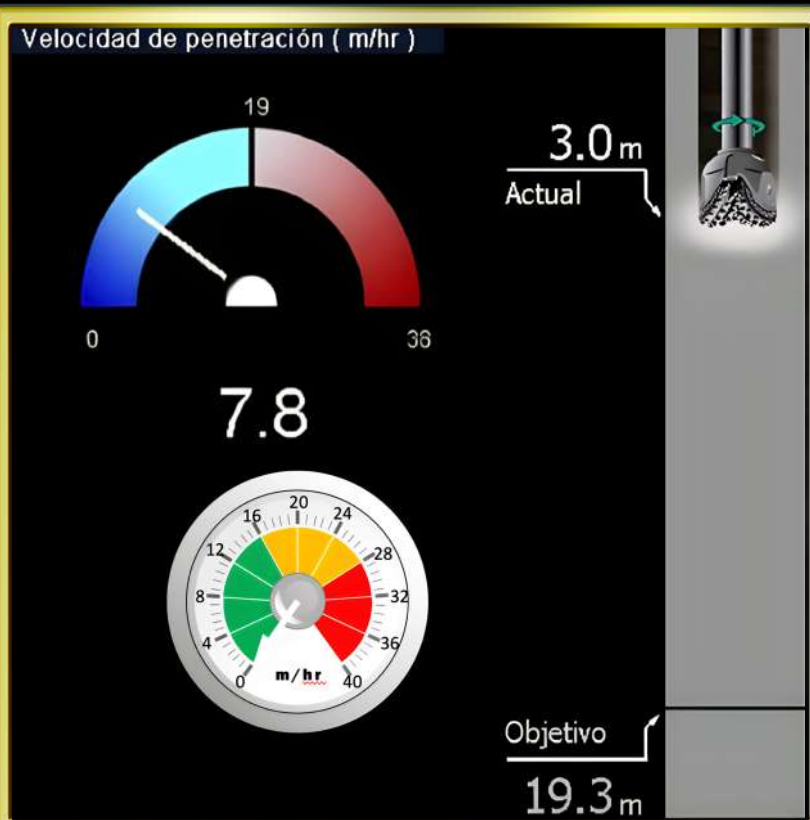


	Pull-Down	0.000	a	0.000	lbsf
	RPM	0	a	0	RPM
	Velocidad			0.0	feet/min
	Torque			0.0	klb-ft
	Vel. Barrido	0.000	a	0.000	feet/min
	Presión Aire	0	a	0	psi
	Inyección de Agua	0 GPM	-	0 GPM	- 0 GPM %


El objetivo principal de nuestro servicio es incrementar la velocidad de penetración (ROP), ajustando los parámetros operacionales óptimos.

PESO CORRECTO APLICADO (WOB)

Peso maximo que soporta un
tricono de 10 5/8"

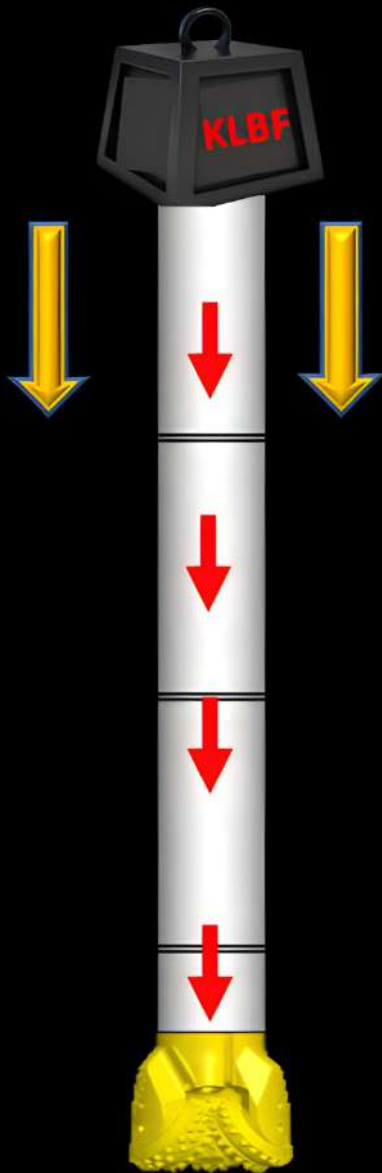


74,375 Lbs de Peso

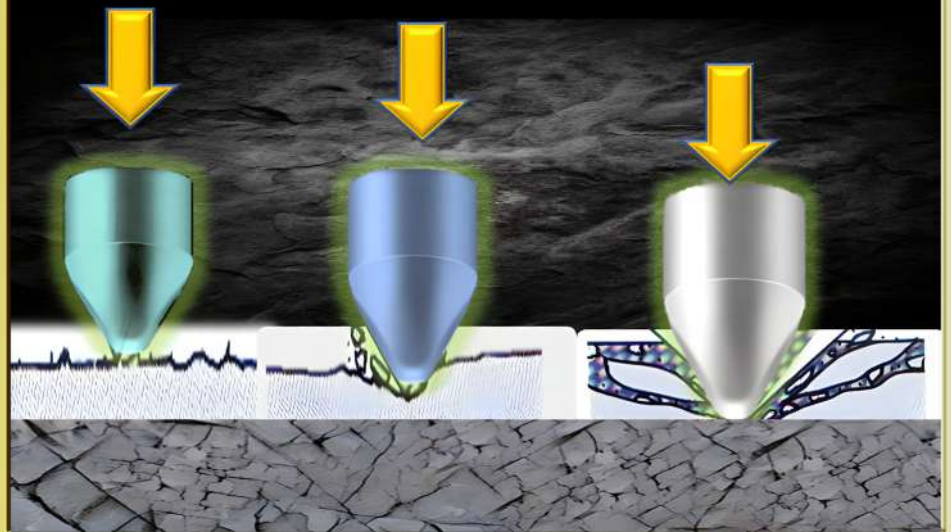



El peso correcto (WOB) aplicado a las brocas tricónicas es fundamental para alcanzar tasas altas de penetración y este depende del ajuste correcto dependiendo del IADC que está usted utilizando.

BIBLIOTECA DIGITAL DE PERFORACIÓN

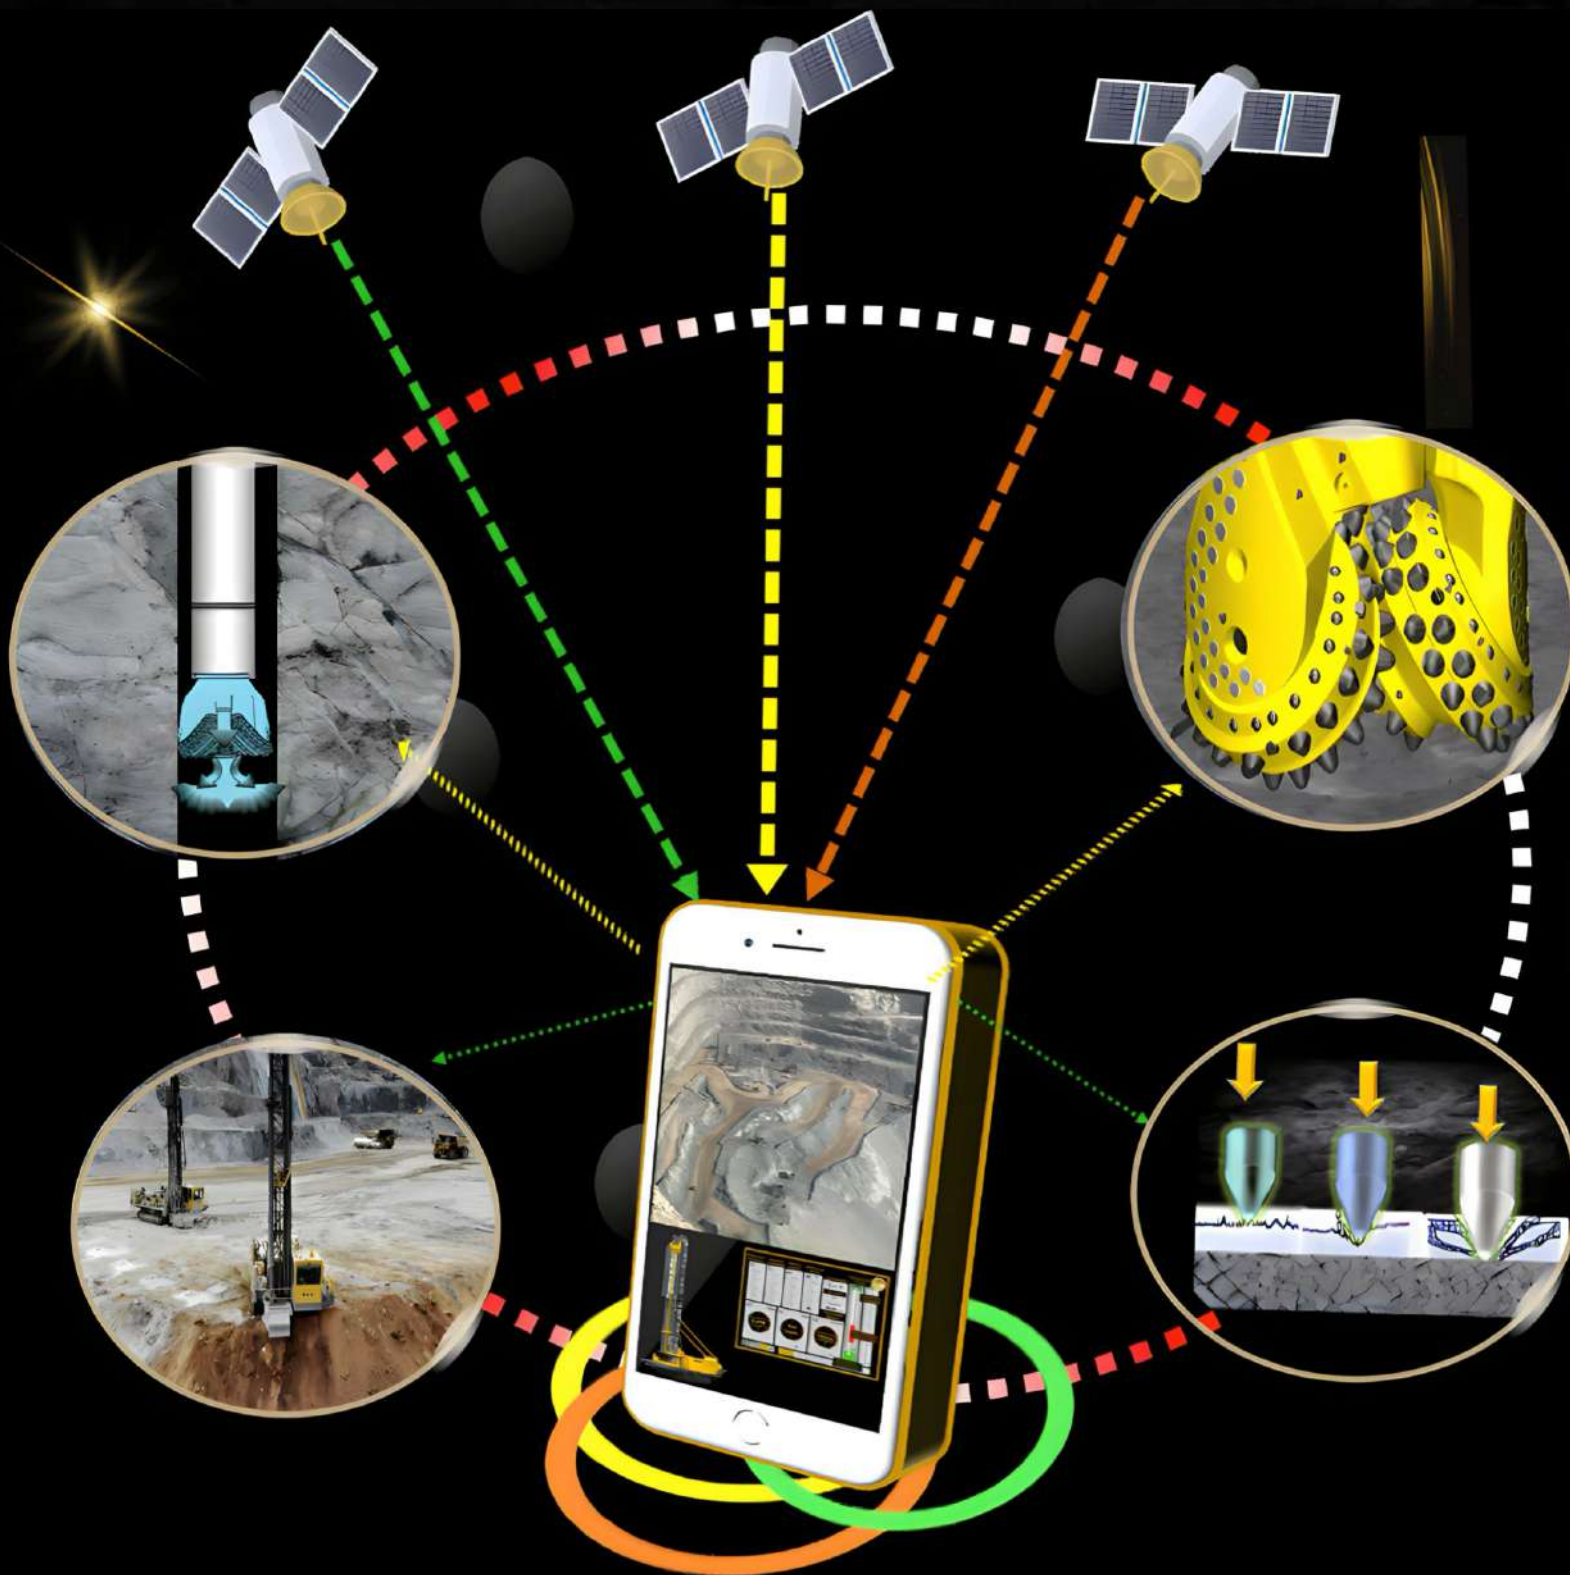

Durante el programa de entrenamientos se utilizará un innovador programa denominado e- DrillingGOD (biblioteca digital de perforación) esta aplicación es utilizada para compartir información técnica a través de grupos formados en la aplicación de WhatsApp.

TASA DE PENETRACIÓN (ROP) EFICIENTE

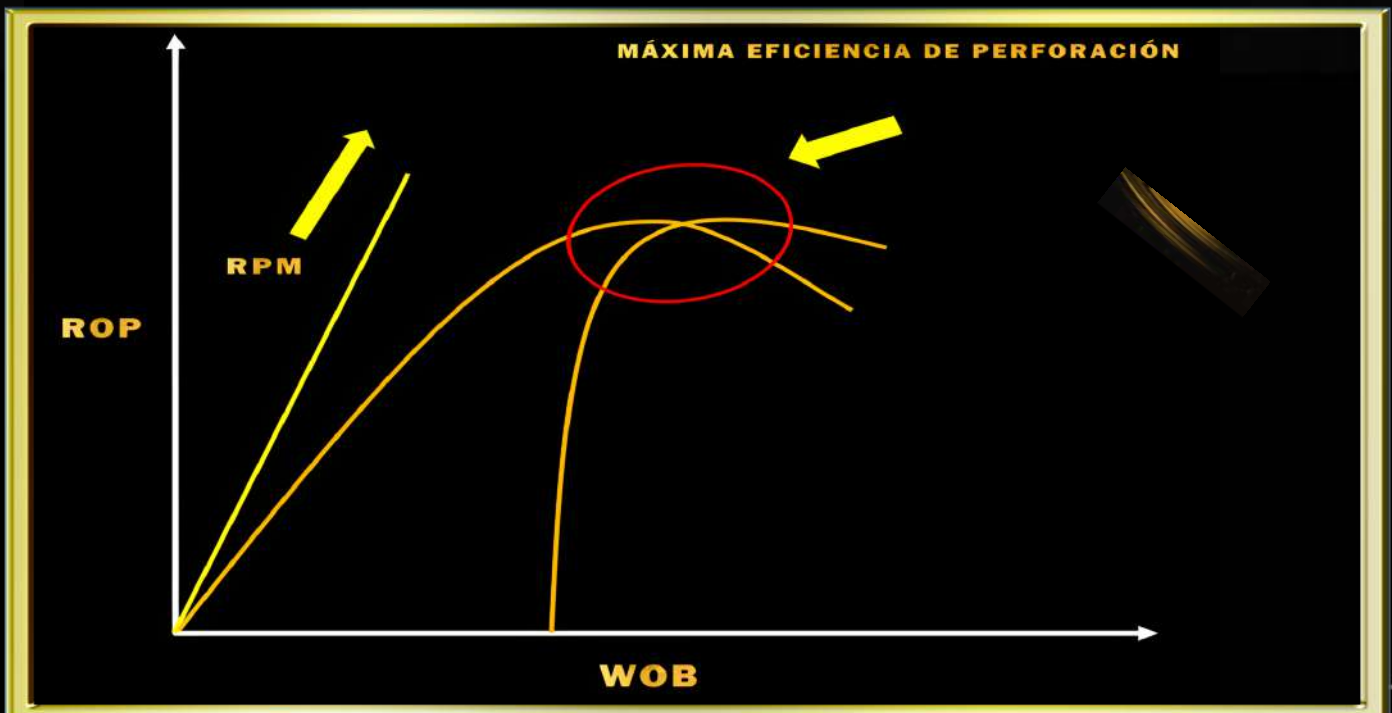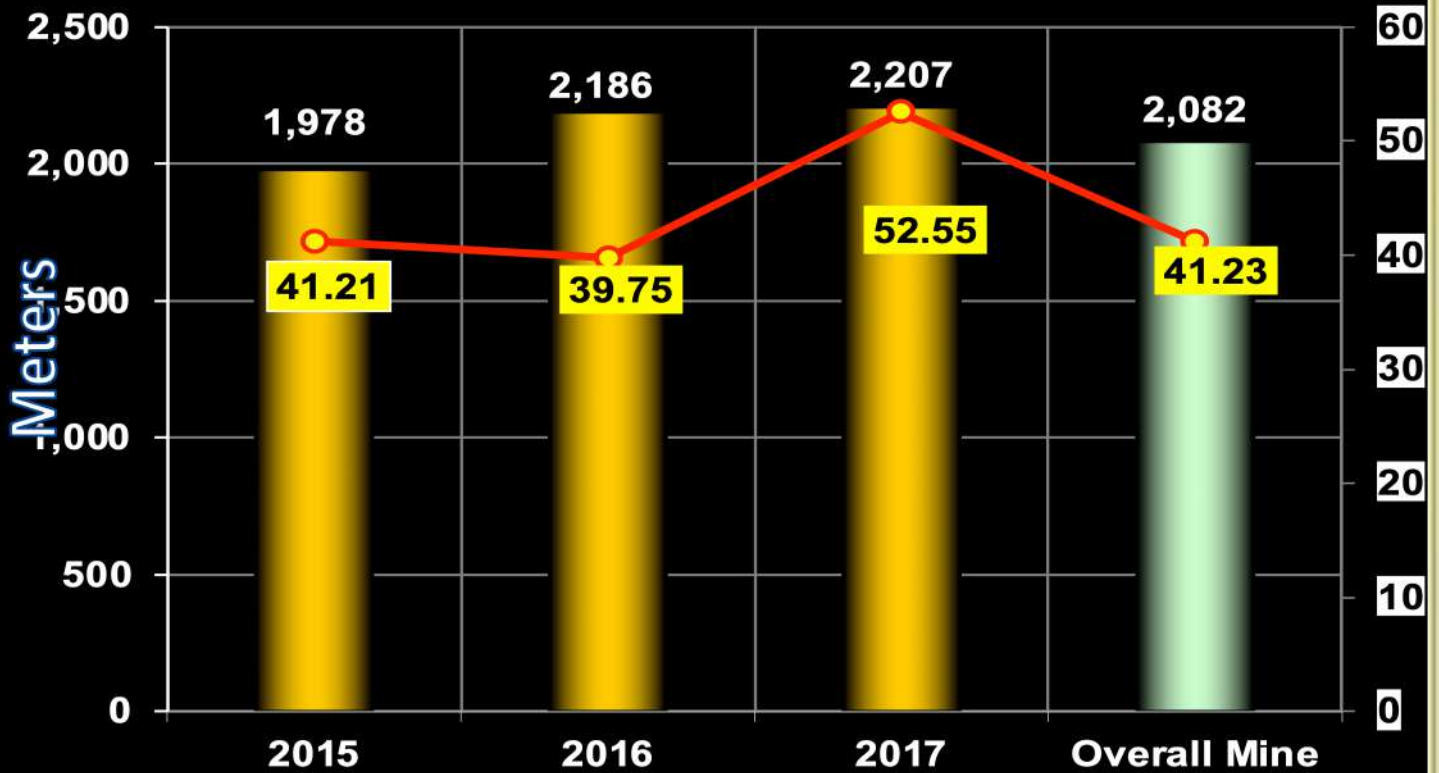

Nuestro servicio de perforación autónoma nos permitirá alcanzar costos de perforación nunca antes imaginados, le aseguramos que usted quedará muy satisfecho con este servicio innovador.

BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO

1 MEJORA DE LOS CONCEPTOS DE AUTONOMÍA EN LAS PERFORADORAS.

2 INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE PENETRACIÓN.

3 REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN.

4 AUMENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SURFACE MANAGER (AUTONOMÍA).

5 MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO DE LAS PERFORADORAS AUTÓNOMAS.

6 INCREMENTO DE LA COMPETENCIA DE LOS ASISTENTES AL ENTRENAMIENTO.

7 MEJORA DE LA COMPRENSIÓN DEL CÓDIGO IADC.

8 PARÁMETROS ÓPTIMOS Y SELECCIÓN CORRECTA DE BROCAS TRICÓNICAS.



ESPECIALISTAS EN TÉCNICAS DE PERFORACIÓN

"UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO"

**PERMÍTANOS SER PARTE DE SU
MEJORAMIENTO EN LA
PERFORACIÓN AUTÓNOMA**

CONTÁCTENOS AL : (+56) 9 8729 7989

VISÍTENOS EN : www.drillingod.com

